

Kombipacker KP 1700 (1900)ND

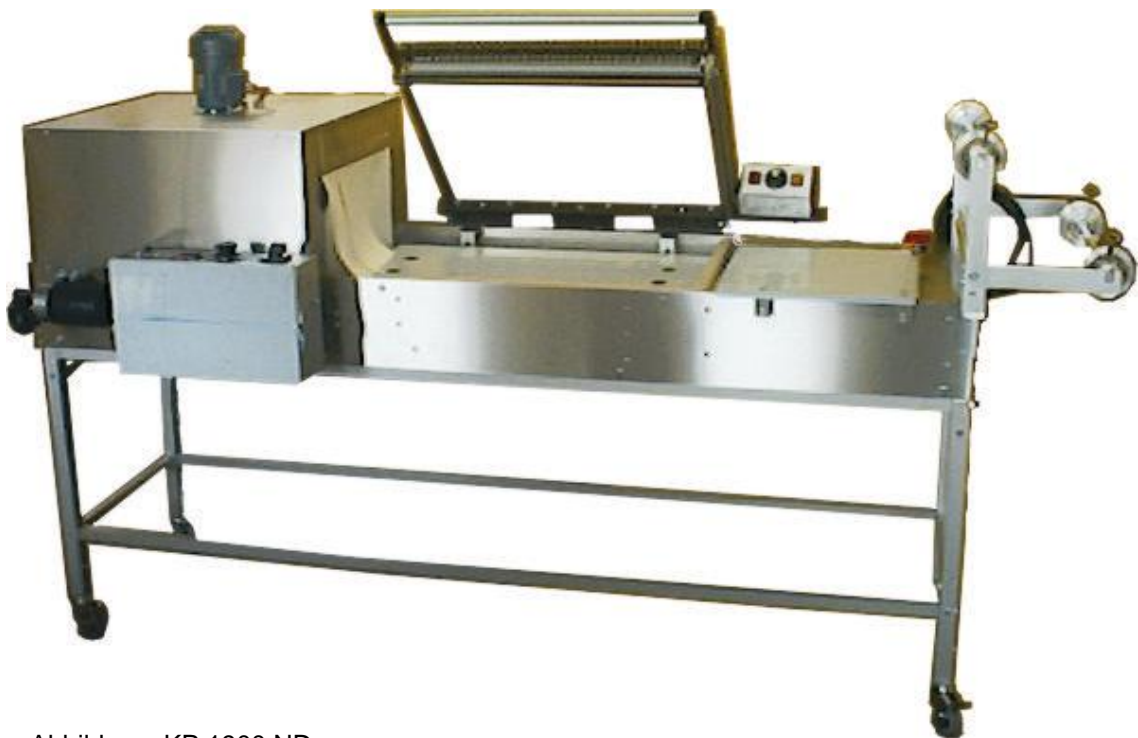


Abbildung: KP 1900 ND

Der Kombipacker „ KP 1700 ND “ zeichnet sich besonders durch seinen geringen Platzbedarf und den schnellen Folienwechsel durch aufgelegte Folienrollen aus.

Der Winkelschweißrahmen ist mit dauerbeheizten Schweißmessern ausgestattet.

Die Temperaturregelung für den Schrumpftunnel und den Winkelschweißrahmen erfolgt über Kap.- Regler.

Die Bandgeschwindigkeit des Transportbandes ist stufenlos einstellbar.

Techn. Daten:

Folienbreite max.
 Schweißrahmengröße
 Schweißrahmentemperatur
 Packleistung
 Tunneldurchlaß H x B
 Bandgeschwindigkeit
 Tunnellänge
 Stromnetz
 Leistung (Standart)
 Arbeitshöhe
 Gewicht
 Abmessung L x B x H

KP 1700

550 mm
 400 x 400 mm
 130° C – 370° C
 ca. 15 Pack / min
 220 x 370 mm
 0 – 6,5 m / min
 610 mm
 400 V / 16 A 5pol.
 4,7 KW
 860 mm
 110 KG
 2000 x 750 x 1300 mm

KP 1900

550 mm
 600 x 400 mm
 130° C – 370° C
 ca. 15 Pack / min
 220 x 370 mm
 0 – 6,5 m / min
 610 mm
 400 V / 16 A 5pol.
 5 KW
 860 mm
 125 KG
 2200 x 750 x 1300 mm